VKCD-1325/IR

N° d´article: 92206

Dôme 1/3" jour&nuit, fixe, claire,
3,8-9,5mm, 550lTV, IR illumination, 12V

Caractéristiques principales

Pour montage mural ou plafond
Objectif intégré avec focal varié F1,2/3,8-9,5
Filtre IR pivotant
Compensation contre-jour / Réglage de l'acuité
Éclairage IR (25 DEL intégré, 850nm)
Anti-vandalisme
Réglage externe de focus et du Zoom
Sensibilité 0,7Lux pour F1,2 (couleur)
Balance des blancs automatique (AWB)
Alignement manuel sur 3 axes

Spécifications

CCIR/PALléo	CCIR/PAL
Jour&nuitL	Jour&nuit
1/3"ension du capteur	1/3"
CCDteur	CCD
Sony Super HAD Interline Transfer	Sony Super HAD Interline Transfer
440,000, (H) 752 x (V) 582 Pixelsr	440,000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Interneronisation2 x (V) 582 Pixels	Interne
48dB (AGC éteint)uit	48dB (AGC éteint)
0,7 Luxilité à la lumière (50% de signal vidéo)	0,7 Lux
(couleur); 0,46Lux (N&B) par F1,2 (mesuré))	(couleur); 0,46Lux (N&B) par F1,2 (mesuré)
550 TVLon horizontale&B) par F1,2 (mesuré)	550 TVL
Ouiitement numérique de l'image (DSP)	Oui
Disponibleutomatique de gain (CAG)	Disponible
Non/ Speed Shutter	Non
Nonpression du bruit numérique (DNR)	Non
Automatiques blancs	Automatique
Nonrection de contre-jour	Non
Nonle Dynamic Range (WDR)	Non
Horizontale et verticale (APC)	Horizontale et verticale
Commutablet verticale	Commutable
par moteur, automatique (dépendemment de la luminosité).	par moteur, automatique (dépendemment de la luminosité).
Par pivot, le signal couleur s´éteint.	Par pivot, le signal couleur s´éteint.
360°e de rotationatique (dépendemment de la luminosité).	360°
Composite (FBAS)couleur s´éteint.	Composite (FBAS)
1Vcc, composite, 75Ohm	1Vcc, composite, 75Ohm
Focale variabletif75Ohm	Focale variable
Focale variable	

Spécifications (Suite)

3,8 mm - 9,5 mm	3,8 mm - 9,5 mm
74,2° - 30°age horizontal	74,2° - 30°
Nonm numérique	Non
DCmmande de l'iris	DC
0,15 mce objet minimale (MOD)	0,15 m
0,15m ~ 8focalisation	0,15m ~ 8
Pas disponible	Pas disponible
-Entrées alarmes	-
Nonties alarme	Non
Infrarougen	Infrarouge
Nonecteur d'activité	Non
Zoom et focusernes	Zoom et focus
Nonrfaces de commande	Non
-10°C à +50°Cpérature (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Nonuffage0°C	Non
IP65e de protection	IP65
12VDCtation	12VDC
(+/-10%)	(+/-10%)
8,4Wsommation	8,4W
Ouiti-vandalisme	Oui
Claireur (coupole)	Claire
Fixation murale ou plafond	Fixation murale ou plafond
Montage mural, montage plafond	Montage mural, montage plafond
Extérieurmural, montage plafond	Extérieur
Métalriau	Métal
Gris foncécaisson)	Gris foncé
Voir croquiss (hxlxp)	Voir croquis
880gsoquis	880g
Set de vis, plan de percage, mode d'emploi	Set de vis, plan de percage, mode d'emploi
CErtificats, plan de percage, mode d'emploi	CE
CCIR/PALléo	CCIR/PAL
Jour&nuitL	Jour&nuit
1/3"ension du capteur	1/3"
CCDteur	CCD
Sony Super HAD Interline Transfer	Sony Super HAD Interline Transfer
440,000, (H) 752 x (V) 582 Pixelsr	440,000, (H) 752 x (V) 582 Pixels
Interneronisation2 x (V) 582 Pixels	Interne
48dB (AGC éteint)uit	48dB (AGC éteint)
0,7 Luxilité à la lumière (50% de signal vidéo)	0,7 Lux
(couleur); 0,46Lux (N&B) par F1,2 (mesuré))	(couleur); 0,46Lux (N&B) par F1,2 (mesuré)
550 TVLon horizontale&B) par F1,2 (mesuré)	550 TVL
360°e de rotation	360°
Ouiitement numérique de l'image (DSP)	Oui
Disponibleutomatique de gain (CAG)	Disponible
Non Speed Shutter	Non
Nonpression du bruit numérique (DNR)	Non
Automatiques blancs	Automatique
Nonrection de contre-jour	Non
Nonle Dynamic Range (WDR)	Non
Horizontale et verticale (APC)	Horizontale et verticale
Commutablet verticale	Commutable
par moteur, automatique (dépendemment de la luminosité).	par moteur, automatique (dépendemment de la luminosité).
Par pivot, le signal couleur s´éteint.	Par pivot, le signal couleur s´éteint.
Composite (FBAS)tique (dépendemment de la luminosité).	Composite (FBAS)
1Vcc, composite, 75Ohmur s´éteint.	1Vcc, composite, 75Ohm
Focale variabletif75Ohm	Focale variable
Focale variable	

Spécifications (Suite)

3,8 mm - 9,5 mm	3,8 mm - 9,5 mm
74,2° - 30°age horizontal	74,2° - 30°
Nonm numérique	Non
DCmmande de l'iris	DC
0,15 mce objet minimale (MOD)	0,15 m
0,15m ~ 8focalisation	0,15m ~ 8
Pas disponible	Pas disponible
-Entrées alarmes	-
Nonties alarme	Non
Infrarougen	Infrarouge
25x DEL, IR (850nm, 30°). Par le senseur de lumière, les DEL seront mise en /hors service, dépendemment du pegel de luminosité.	25x DEL, IR (850nm, 30°). Par le senseur de lumière, les DEL seront mise en /hors service, dépendemment du pegel de luminosité.
Env. 15m (par bonne réflexion luminaire et 40% du signal vidéo)eront mise en /hors service, dépendemment du pegel	Env. 15m (par bonne réflexion luminaire et 40% du signal vidéo)
Nonecteur d'activiténe réflexion luminaire et 40% du signal	Non
Zoom et focusernes	Zoom et focus
Video (BNC), entrée 12VDC (fiche creuse femelle)	Video (BNC), entrée 12VDC (fiche creuse femelle)
Nonrfaces de commandeDC (fiche creuse femelle)	Non
-10°C à +50°Cpérature (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Nonuffage0°C	Non
IP65e de protection	IP65
12VDCtation	12VDC
(+/-10%)	(+/-10%)
8,4Wsommation	8,4W
Ouiti-vandalisme	Oui
Claireeur (coupole)	Claire
Fixation murale ou plafond	Fixation murale ou plafond
Montage mural, montage plafond	Montage mural, montage plafond
Extérieurmural, montage plafond	Extérieur
Métalriau	Métal
Gris foncécaisson)	Gris foncé
Voir croquiss (hxlxp)	Voir croquis
880gsoquis	880g
Set de vis, plan de percage, mode d'emploi	Set de vis, plan de percage, mode d'emploi
CErtificats, plan de percage, mode d'emploi	CE
CE	

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Déscription
	Support mural pour la VKCD-1325/IRME/WB3	Support mural pour la VKCD-1325/IR
	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC -1,25A stabil.,sans prise	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC -1,25A stabil.,sans prise
	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC -1,25A stabil.,sans prise	

Accessoires en option (Suite)

Image	Artikel-Nr. / Typ	Déscription
	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fiche femelle	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fiche femelle
	Alimentation 12VDC/1,0A chacun, version table, câble 1,8m,e sans connecteur	Alimentation 12VDC/1,0A chacun, version table, câble 1,8m, sans connecteur
	Alimentation 12VDC/1,0A chacun, version table, câble 1,8m,	

Dessin technique

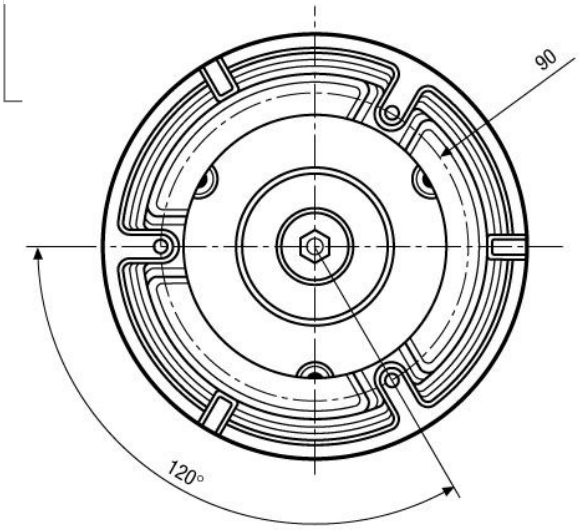

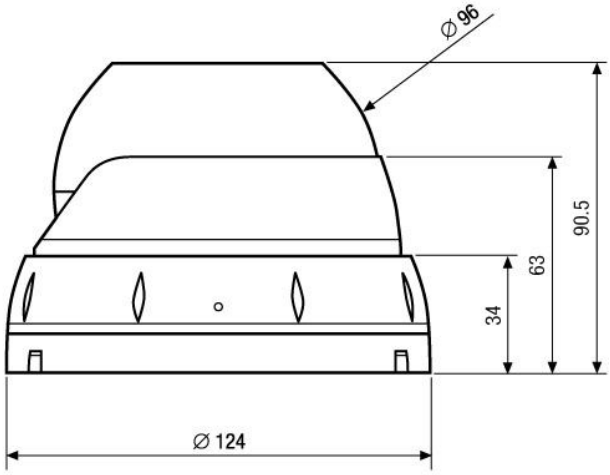

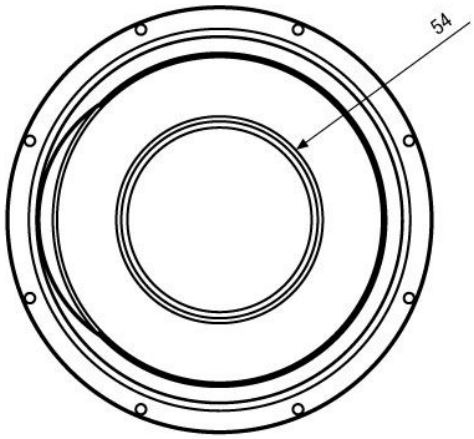

Maße/Dimensions: mm

Votre partenaire pour les produits eneo: